

אגף בכיר רישוי

תחום האישורים
מצגת ליבואני צעצועים



אסדרה קיימת-תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), תשפ"א- 2021 ביחס ליבוא של צעצועים

- תחומי תדרים מאושרים לצעצועים - 27מהץ :

מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לשליטה ובקרה, העברת מידע	(א) המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220; (ב) המכשיר האלחוטי יפעל ברוחב סרט של 10 קה"ץ	100mW e.r.p.	26990 עד 27000 קה"ץ; 27040 עד 27050 קה"ץ; 27090 עד 27100 קה"ץ; 27140 עד 27150 קה"ץ; 27190 עד 27200 קה"ץ	24 א
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש לטלמטריה, פיקוד, התראות, אזעקות	(א) המכשיר האלחוטי יפעל בזמן שידור ב-Duty Cycle מרבי של 0.1%; (ב) המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 220	100mW e.r.p.	26990 עד 27000 קה"ץ; 27040 עד 27050 קה"ץ; 27090 עד 27100 קה"ץ; 27140 עד 27150 קה"ץ; 27190 עד 27200 קה"ץ	24 ב
			(נמחק)	25
			(נמחק)	26
			(נמחק)	27
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) המשמש יישומים השראתיים (inductive applications), ולרבות יישומים של טלמטריה, פיקוד, בקרה, ומערכות אזעקה	המכשיר האלחוטי יעמוד באחד התקנים הבאים: (1) ליישומים השראותיים תקן ETSI EN 300 330; (2) ליתר השימושים, המכשיר האלחוטי יתמוך בתקן ETSI EN 300 220.	10mW e.r.p.	26957 עד 27283 קה"ץ	28

אסדרה קיימת-תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), תשפ"א-2021

ביחס ליבוא של צעצועים

- תחומי תדרים מאושרים לצעצועים – 2.4 גהץ :

מכשיר אלחוטי לשימוש העברת תקשורת רחבת פס לרבות מיקרופון ואוזניות	המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 328	100mW e.i.r.p.	עד 2400 מ"ה 2483.5 מ"ה	49
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימושים אלה: אוזניות, שליטה ובקרה, טלמטריה והעברת נתונים לרבות מיקרופון אלחוטי	המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440	10mW e.i.r.p.	עד 2400 מ"ה 2483.5 מ"ה	49א
מכשיר אלחוטי קצר טווח (SRD) לשימוש קבוצתי מיקום (גלאי תנועה) כולל יישומים: זיהוי, תנועה והתראה	המכשיר האלחוטי יעמוד בתקן ETSI EN 300 440	25mW e.i.r.p.	עד 2400 מ"ה 2483.5 מ"ה	49ב

איפה הבעיה

מגישים דוחות ומפרטים לא אוטנטיים ואז בפועל המוצרים משדרים בתדרים לא מאושרים בישראל גם הצהרה שמוצר עומד בתקינה אירופאית לא פותרת את הבעיה. להלן הדוגמא של מכונית על שלט שאושרה במשרד על סמך הצהרה CE ותדר שעומד בתקנות, בפועל המוצר משדר בתדר 40 מה"ץ אינו מאושר בישראל



צעצועים ב 2.4 –למה נדרש פרוט תדרים

לא מופיע במפרט טכני תחום תדר אלא רק 2.4גה"ץ (מותר 2,400-2,483.5 מה"ץ לפי תקינה אירופאית)
בפועל קיימים המוצרים שמגיעים לישראל ומשדרים כ10 מה"ץ מעל המותר. להלן הדוגמא:



Table 19 – WLAN standards supported by LogBox Wi-Fi

FEATURES	DESCRIPTION
Frequency band	2.400 – 2.497 GHz (2.4 GHz ISM Band)
Number of selectable sub-channels	14 Channels
Modulation	OFDM, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Supported rates	1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps e HT20 MCS 0~7
Maximum receive input level	-10 dBm (with PER < 8 % @ 11 Mbps) -20 dBm (with PER < 10 % @ 54 Mbps) -20 dBm (with PER < 10 % @ MCS7)
Output power	17 dBm @ 802.11b 13 dBm @ 802.11g 12 dBm @ 802.11n
Carrier frequency accuracy	+/- 20 ppm (Crystal: 26 MHz +/- 10 ppm @ 25 °C)

Table 20 – WLAN Specifications of the Wi-Fi Connectivity Module

מסמכים לא תקינים



1:10 INSTRUCTION

ROCK CRAWLER

Thank you for choosing our toys! Please read through this instruction manual before use as it contains all the information you need to know about how to correctly, joyfully use this product.

⚠ PRECAUTIONS:

• Electric Product

Do not give this product to children aged 3 or below. Like other electric products, this product is also to be used in a safe way to avoid electric shock.



• Adult's Supervision Required

Warning! Do not try to modify this product, which may void your right to use it.

CHARGING

- (1) The new Ni-Cd battery pack included in this set needs to be charged before use.
- (2) Plug the charger to a wall outlet and join the battery's connector and the charger's connector.
- (3) Please charge for at least 8 hours for the first 2 times. Then, it's enough to charge for 5-6 hours during normal use. Do not overcharge as it will not fill the battery with more power.
- (4) Please check on a regular basis the wire, plug and other electric parts on the toy, batteries and charger. If any damage is found, please repair it before use.


TRANSMITTER & TRIMMER

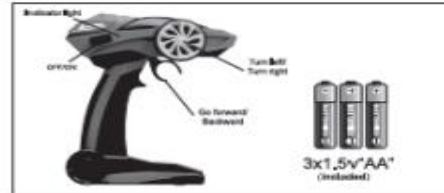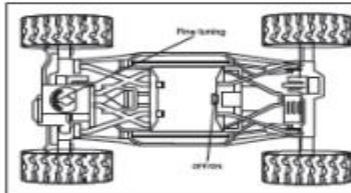

INSTALLATION OF BATTERIES & ANTENNA

- (1) Replace the battery cover.
- (2) Locate the hole on the top of the transmitter for installing the antenna. Insert the antenna in and turn clockwise to fix it.
- (3) Correctly install the rechargeable battery pack in the battery compartment and replace the battery cover.
- (4) Fasten the screw with a plus driver.

How to install battery in the car

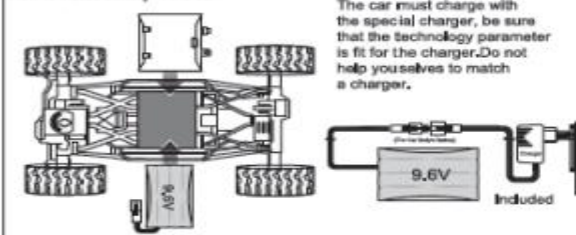

The car must charge with the special charger, be sure that the technology parameter is fit for the charger. Do not help yourselves to match a charger.



BASIC OPERATIONS

- (1) Turn on the car and set the band selectors on the transmitter and the chassis to the same position.
- (2) Use the 2 control levers on the transmitter to control the car to run forward/backward or to turn left/right.
- (3) If the car can't run along a straight line, please use the trimmer on the chassis for adjustment.
- (4) Remember to turn off the car and the transmitter after use.

GB - CAUTION BATTERY

- (1). Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- (2). The rechargeable batteries should be charged under adult supervision
- (3). Do not charge the batteries while they are hot. Let them cool down first.
- (4). The storage battery should be kept with full power and recharged every month
- (5). Over charge, lack of charge or over discharge are forbidden to avoid damaging the storage battery.
- (6). Never mix different types of batteries
- (7). Used and empty batteries are to be removed from the item. Do not mix them with the new ones.
- (8). Never short-circuit the contacts. Follow the battery polarity indications.
- (9). Change the batteries if they do not work properly or they have leak.
- (10). If you don't use the item for a long period of time then take out the batteries.
- (11). Never put the batteries near the fire or heat sources, nor throw them into the fire.
- (12). Please wash immediately if the skin or clothes touched the liquid from the battery.
- (13). Do not dismantle the batteries
- (14). Changing of batteries to be done by adults. Keep away from children.
- (15). In case of swallowing seek medical attention immediately!

CARE & MAINTENANCE

- (1) If you plan to stop use for a long time, remember to remove all the batteries.
- (2) If necessary, use a wet towel to gently wipe the car body clean.
- (3) Do not expose this toy to high temperature, high humidity or direct sunlight.
- (4) Do not put this toy in water to avoid damaging its electronic components.

USE CAUTIONS

When the car is in motion, do not touch the wheels by hand to avoid damages to the car.



When there's more than one car played in the same place, set the cars to different bands to avoid mutual interference.

Do not play by the roads or in any other dangerous places to avoid accidents.



Do not bend the antenna or point it at other people or articles to avoid hurts.

Do not play in a place with puddle, mud or sand.

FREQUENCY RANGE: 2.400GHZ-24.835GHZ
MAXIMUM OUTPUT POWER: 10mW

HUANG BO TOYS FACTORY

ITEM NO. HB-P1001 BATCH NO. 20180120



מסמכים לא תקינים

בבדיקת המסמכים נמצאה סתירה בין מסמך התאימות האירופי שצורף לבין המפרט הטכני: הספק השידור המותר על פי התקן בו המוצר עומד (EN 300440) הוא 10mW אך הספק השידור המופיע במפרט הטכני שצורף הוא 100mW.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

1. Name of Model: 2.4G R/C Stunt Car
Radio equipment : LH-C014
2. Name of the manufacturer: Li Huang Toys Factory
Address of the manufacturer: Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of toy allowing traceability).
It shall include a colour image of sufficient clarity to enable the identification of the toy car.
5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation and references to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:
2014/53/EU RED DIRECTIVE:
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2022-04)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2022-04)
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 55032:2015
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-6:2014 EN 61000-4-11:2004+A1:2017
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 62479:2010
6. Where applicable: the notified body INTERTEK performed for the LH-C014
7. Signed for and on behalf of:
Li Huang Toys Factory

China, 08th. August, 2024



amfori BSCI
Trade with purpose



FACTORY	LIHUANG
ITEM NO	LH-C014
MATERIAL	ABS: 60% PP: 30% TPR: 10%
CAR SIZE	16.5×16.5×7.5 CM
BOX SIZE	39×8.5×25 CM
CARTON SIZE	80×36.5×77.5 CM 24PCS
GW/NW	19/16.5KGS
REMOTE CONTROL	2.4G DISTANCE: 40M

CHARGING BATTERIES (INCLUDED)	CAR: 3.7V500MA BATTERIES USB
	REMOTE CONTROL: 3×1.5V AA (NOT INCLUDED)
	CHARGING TIME: 70 MINUTES USE TIME: 20 MINUTES
CABLE	USB charging line: 40cm
OPERATION FREQUENCY	2405-2475 MHz
FREQUENCY RANGE	1 GHz ~ 6GHz
TRANSMITTING POWER	2405MHz
BANDWIDTH	1.25MHz
MODULATION	FM
STANDARD: (CE, FCC)	EN 61000-4-2
NUMBER OF CHANNELS	4
SAMPLE TYPE	Portable production
ANTENNA TYPE	Broadband Antenna
ANTENNA GAIN	Horizontal and Vertical 0dBi
EIRP:	(0.1w) - (100mw)



מסמכים לא תקינים

בבדיקת המסמכים נמצאה סתירה בין מסמך התאימות האירופי שצורף לבין המפרט הטכני: תקן הרדיו בו המוצר עומד (EN 300440) אינו תואם את תדר השידור (27 מה"ץ).

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we, SHANTOU YUANDI TOYS INDUSTRIAL CO., LIMITED
Address: SHANGDAI INDUSTRIAL AREA, CHENGHAI DISTRICT,
SHANTOU CITY, GUANGDONG P. R., CHINA

Declare that this DOC is issued under our sole responsibility for below Equipment:

Product Description:	Remote control car
Type Designation(s):	YD898-MT1920
Supplied accessories and component:	3.7V DC Batteries for Tx 3.0V DC (1.5V*2"AA" Size Batteries) for Rx

Object of the declaration described above is in conformity with relevant Union harmonization legislation as below:

Radio Equipment Directive: 2014/53/EU	EN 300 440 V2.1.1
	EN 301 489-1 V2.2.3
	EN 301 489-3 V2.3.2
	EN 62479: 2010
	EN IEC 55014-1:2021
	EN IEC 55014-2:2021

Signed for:

Signature:

Place and date: China



Printed Name: Janet He

Title: Sales

ITEM NO.:YD898-MT1920
FREQUENCY BAND:27MHZ
THE MAXIMUM RF POWER:3DBM

6+
AGES
27Mhz

PRODUCT OPERATION MANUAL

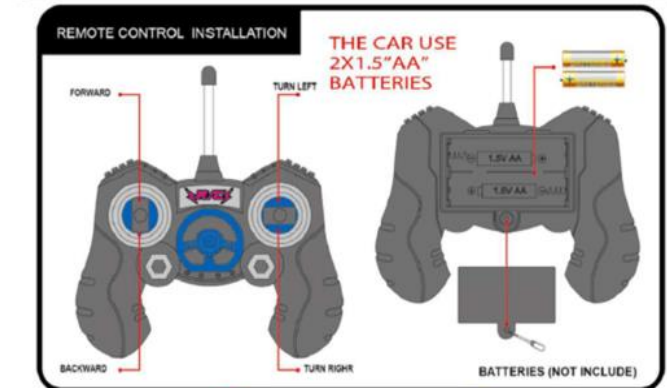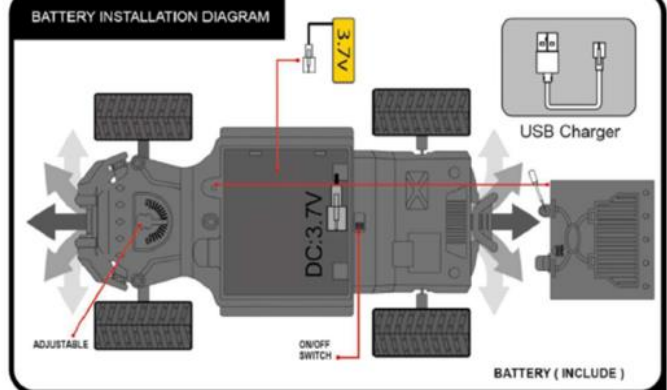

מסמכים לא תקינים

בבקשות שהוגשו קטלוג, EU DOC ודוח בדיקות. אולם, דוחות הבדיקה היה ללא חותמת של הגוף המסמך וחותרת ILAC ולכן בקשות אלו נדחו. בהמשך, הוגשו בקשות נוספות, הפעם עם דוח בדיקות הכולל את החותמות הנדרשות. עם זאת, לאחר בירור שערכנו מול המעבדה, התגלה כי דוח הבדיקות ערוך.

SGS | **SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch**

Report No.: SZCR220400134602
Page: 1 of 34

TEST REPORT

Application No.: SZCR2204001346AT
Applicant: HETAI TOYS FACTORY
Address of Applicant: 160 meters north side of S336 crossing, Rongfu Industrial Park, Fengxiang, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China
Manufacturer: HETAI TOYS FACTORY
Address of Manufacturer: 160 meters north side of S336 crossing, Rongfu Industrial Park, Fengxiang, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China

Equipment Under Test (EUT):
EUT Name: REMOTE CONTROL CAR SERIES
Model No.: 99599, 63599, 64599, 65599, 66599, 86599, 89599, 96599, 77599, 88599, 888-8A, 27-20J, 20-11DB, 558, 0855-106A, 0855-119A, 9802, 19-3B, 19-1B, 680-A2, 0507-2, BC1053, BC1056, 666-60, 558-9, 8602, 8601, 322-2J, 17-1, 789, 9802S, 9002E, 9003E, 818, 980-8AB, JT692, 311-1, 6918-1, 2330-1, 789-313A, JT690, 2022-44, 677-15, 280, 606, 17599, 18599, 18599P, 19599, 30599, 69599, 70599, 38599, 39599, 69599P, 70599P, 70599BP, 08599P, 09599, 00599, 00599P, 100599, 102599, 103599, 104599, JYX9006, 105599, 106599, 107599, 108599, 109599, 110599, 120599, 121599, JYX8079, 122599, 23599, 24599, 26599, 73599, 87599, HJ9196A, JYX9196A ▲
Please refer to section 2 of this report which indicates which model was actually tested and which were electrically identical.

Standard(s): EN 300 440 V2.2.1
Date of Receipt: 2022-04-22
Date of Test: 2022-05-01 to 2022-05-20
Date of Issue: 2022-05-24

Test Result:	Pass*
---------------------	--------------

* In the configuration tested, the EUT complied with the standards specified above.

Ken Xu
EMC Laboratory Manager

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side of this document or available at <http://www.sgs.com.cn/Service-and-Conditions>, and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.cn/Service-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and arbitration clauses defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of its instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or stored in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Shenzhen Branch | 4/F, B306, Shantou Science & Technology Park, Shantou, China 518007 | 1 (86-755) 26712552 | 1 (86-755) 26712554 | www.sgs.com.cn
中国·深圳·科技园中区B306-15楼—4号厂房 邮编: 518007 | 1 (86-755) 26712552 | 1 (86-755) 26712554 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

SGS | **SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch**

Report No.: SZCR220400134602
Page: 1 of 34

TEST REPORT

Application No.: SZCR2204001346AT
Applicant: HETAI TOYS FACTORY
Address of Applicant: 160 meters north side of S336 crossing, Rongfu Industrial Park, Fengxiang, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China
Manufacturer: HETAI TOYS FACTORY
Address of Manufacturer: 160 meters north side of S336 crossing, Rongfu Industrial Park, Fengxiang, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China

Equipment Under Test (EUT):
EUT Name: REMOTE CONTROL CAR SERIES
Model No.: 99599, 63599, 64599, 65599, 66599, 86599, 89599, 96599, 77599, 88599, 888-8A, 27-20J, 20-11DB, 558, 0855-106A, 0855-119A, 9802, 19-3B, 19-1B, 680-A2, 0507-2, BC1053, BC1056, 666-60, 558-9, 8602, 8601, 322-2J, 17-1, 789, 9802S, 9002E, 9003E, 818, 980-8AB, JT692, 311-1, 6918-1, 2330-1, 789-313A, JT690, 2022-44, 677-15, 280, 606, 17599, 18599, 18599P, 19599, 30599, 69599, 70599, 38599, 39599, 69599P, 70599P, 70599BP, 08599P, 09599, 00599, 00599P, 100599, 102599, 103599, 104599, JYX9006, 105599, 106599, 107599, 108599, 109599, 110599, 120599, 121599, JYX8079, 122599, 23599, 24599, 26599, 73599, 87599, HJ9196A, JYX9196A ▲
Please refer to section 2 of this report which indicates which model was actually tested and which were electrically identical.

Standard(s): EN 300 440 V2.2.1
Date of Receipt: 2022-04-22
Date of Test: 2022-05-01 to 2022-05-20
Date of Issue: 2022-05-24

Test Result:	Pass*
---------------------	--------------

* In the configuration tested, the EUT complied with the standards specified above.

Ken Xu
EMC Laboratory Manager


Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side of this document or available at <http://www.sgs.com.cn/Service-and-Conditions>, and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.cn/Service-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and arbitration clauses defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of its instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or stored in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Shenzhen Branch | 4/F, B306, Shantou Science & Technology Park, Shantou, China 518007 | 1 (86-755) 26712552 | 1 (86-755) 26712554 | www.sgs.com.cn
中国·深圳·科技园中区B306-15楼—4号厂房 邮编: 518007 | 1 (86-755) 26712552 | 1 (86-755) 26712554 | sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

מסמכים לא תקינים

הוגשו בקשות רבות לאישור תקשורת עבור ייבוא צעצועים. לאחר בדיקת המסמכים, נדרש היבואן להמציא דוחות בדיקה לצורך אישור הייבוא. דוח הבדיקה שהתקבל כלל סתירה משמעותית: לוגו מעבדת "Shoutou Perfect Testing Technology Group Co., Ltd" הופיע על הדוח, בעוד ששם המעבדה המצוין בדוח היה "Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd". מפנייה לשתי המעבדות לקבלת הבהרות. מעבדת "Shoutou Perfect Testing Technology Group Co., Ltd" אישרה כי הדוח אינו שלהם, ואילו מעבדת "Shenzhen United Testing Technology Co., Ltd" אישרה כי הדוח שלהם, אך ציינה כי הוטבע עליו לוגו של מעבדה אחרת שלא כדין.

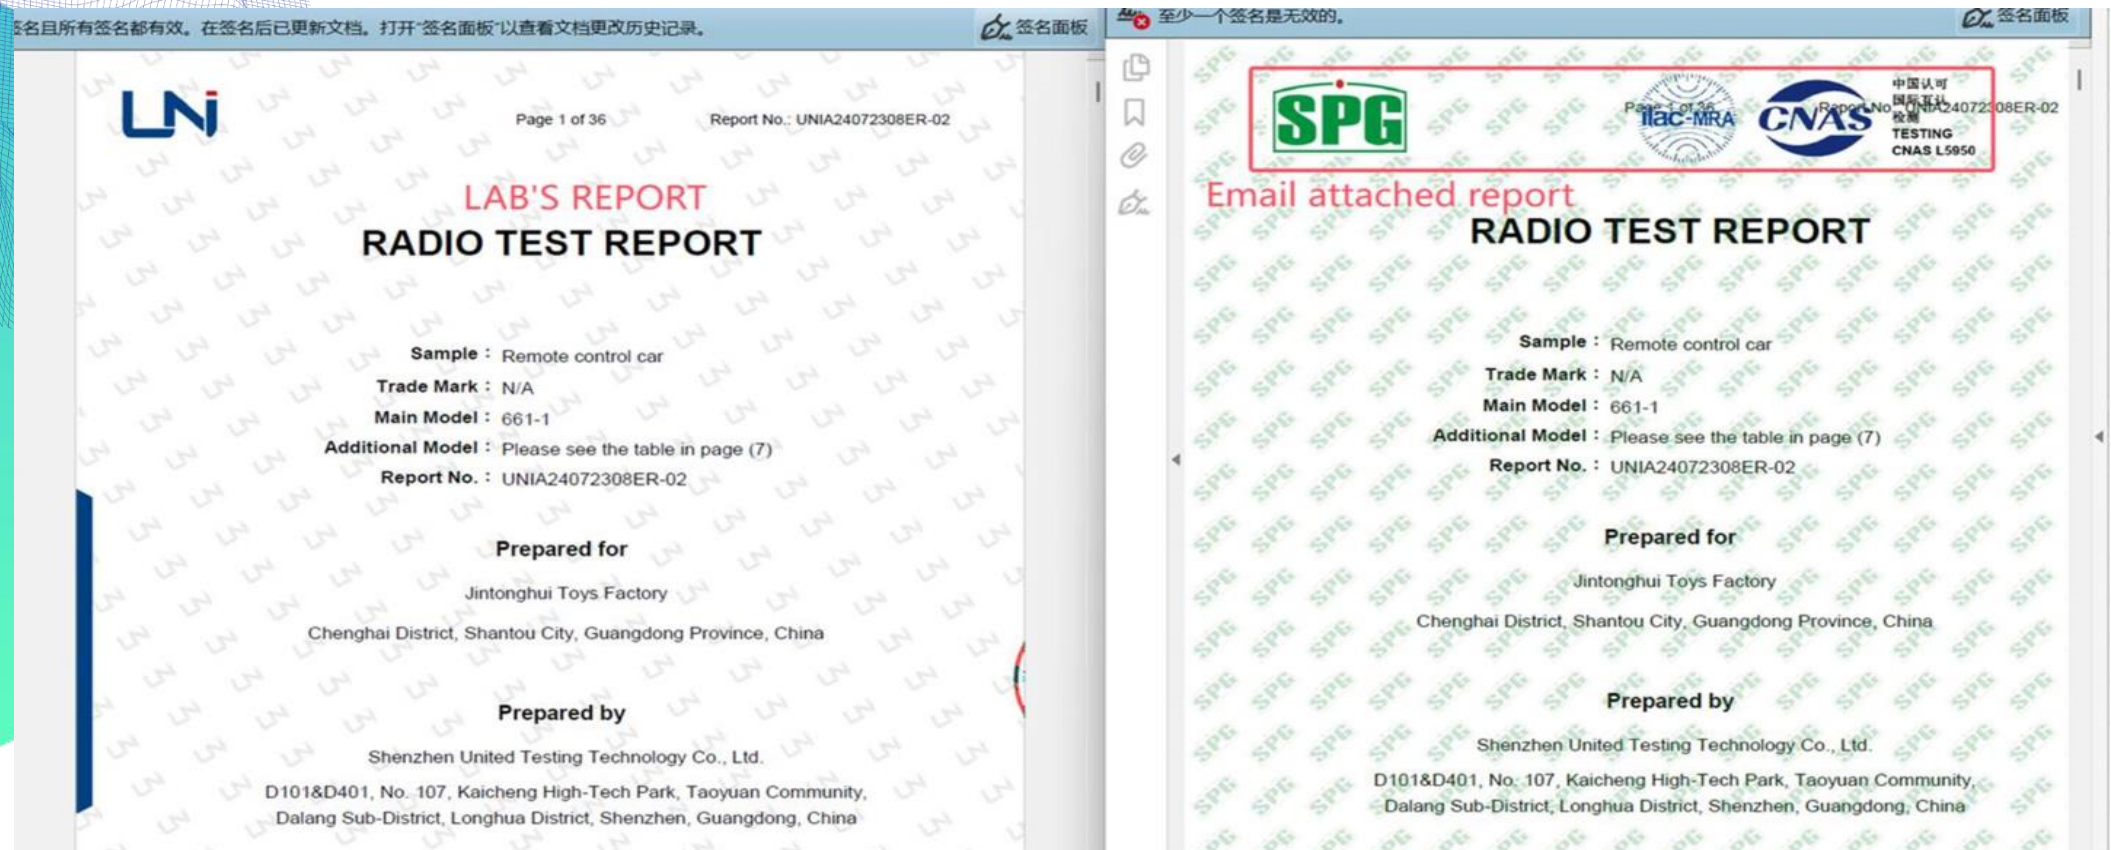

מסמכים לא תקינים

HUI CHENG TOYS INDUSTRY CO., LIMITED

Declaration of Conformity

We, HUI CHENG TOYS INDUSTRY CO., LIMITED

Address: Wen Guan Rd., Shan Jing Kan Yuan, No 1205 of Building 2,
Chenghai, Shantou, GD, China

Declare that the product

MODEL NO.: UJ99-PY361
REMOTE CONTROL CAR
IN HUI CHENG

It is conformity with

Council Directive

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

EN 300 440 V2.2.1

~~EN62115:2020+A11:2020&EN62479:2010~~

~~Radio Equipment Directive 2017/738/EU~~

We Hereby declare, in a legally binding way, that all products which
are delivered by us to your company comply with the requirements

of Radio Equipment Directive

2018/725/EU & 2019/1922/EU

Manufacturer: HUI CHENG TOYS INDUSTRY CO., LIMITED

Signature

Date: 2024/9/12

Name: Janet He

Authorized Signature
on behalf of
HUI CHENG TOYS INDUSTRY CO., LTD
惠誠玩具實業有限公司

Janet

Authorized Signature

סיכום

המשרד שוקד כל העת על הקלת הרגולציה וצמצום החיכוך הרגולטורי למינימום.

הקלות אלו כוללות:

- פטורים שונים.
- השוואה לרגולציה הנהוגה באירופה.
- תהליכים מקלים.
- שיח עם אתרי קנייה בינלאומיים כמו אמזון, אליאקספרס ו-eBay, לקיחת סיכונים מחושבת.
- חשוב לזכור שהקלות אלו יתאפשרו רק אם היבואנים יקפידו על דרישות הרגולציה יספקו את המסמכים שמאמתים את העמידה בדרישות.



מקורות מידע חשובים

למידע על אופן הגשת הבקשה ליבוא ציוד תקשורת לחצו כאן
הדף כולל הנחיות מפורטות לכל סוג אישור, כולל טפסים נדרשים והסברים לכל שלב בתהליך.

לפני שמתחילים

למצגת הדרכה - איך פותחים בקשה לאישור התאמה תקופתי

דרישות לאסדרת יבוא רחפני AUTEL

מה צריכים לצרף לבקשה

מפרט טכני מקורי של הציוד הכולל את הנתונים של המכשיר האלחוטי ותכונותיו לבני כל אחד מפסי התדרים שבהם פועל המכשיר.

אם המפרט הטכני אינו עונה על דרישות תקנות הסלגרף האלחוטי, נדרש לצרף את אחד המסמכים הבאים:

1. דוח בדיקות של מעבדה מוסמכת - בדיקה שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהוסמכה על ידי גוף החבר בארגון ILAC.

שימו לב

על הדוח להיות חתום על ידי הגופים המסמכים את המעבדה.

כבדיקה יצורפו:

- תעודת הסמכה של ILAC בתוקף כנון ליום הנפקת הדוח.
- מסמך שמגדיר את היקף ההסמכה.

2. מסמך תאימות לתקנים אירופאיים עדכני.

3. כל מסמך אחר לפי דרישת מנהל.

- במקרים בהם הדגם המקורי חורג מהמותר בישראל, יש לצרף:
 - מסמך מיצרן הציוד כי הדגם המיובא הותאם למותר.
 - חשבונית קנייה / הצעת מחיר עבור שם הדגם החדש שהותאם לישראל.
 - דו"ח בדיקות ממעבדה מוסמכת ILAC בצירוף כתב ההסמכה והיקף ההסמכה עבור שם הדגם החדש שהותאם לישראל (בצורך רק כאשר מתבצע הגבלת תחום תדרים קיים).
 - מפרט טכני מקורי של הדגם הישן הכולל את תדרי השידור של המוצר לפני ההתאמה לישראל.
 - אם הבקשה הוגשה על ידי מייפא כוח, יש לצרף הצהרת יבואן על ייצוג בידי מייפא כח.

דגשים למילוי הטופס

- כרטיס חכם:** לצורך הגשת הבקשה נדרש כרטיס חכם בתוקף עבור יבואן מסחרי.
- פרט מכס:** נדרש פרט מכס מלא (כבדוק מול המכס).
- בחירת ערך:** בכל אחד משדות הגלילה יש לבחור את הערך המתאים ביותר.
- ניתן לבחור ערך "אחר" רק אם לא נמצא ערך מתאים ולהשלים את המידע בשדה "פרט".
- שדה "רישות מוסמכת":** אם ניתן בעבר "אישור התאמה" לציוד המבוקש - ניתן לבחור בשדה זה "משרד התקשורת/אחר", לציין בשדה "פרט": "ניתן אישור משרד התקשורת", ולציין בשדה "מספר אישור בינלאומי" את מספר האישור שניתן על ידי משרד התקשורת.
- תדרים:** בטאב 3 - תחומי התדרים עבור דגם הציוד - אם הציוד האלחוטי מכיל יותר מתחום תדרים בודד, יש להוסיף שורות.
- סוגי קבצים:** ניתן לצרף קבצים מסוג PDF, JPEG, JPG, TIF, GIF, PNG.
- גודל סך כל הצרופות:** (הקבצים המצורפים) **בטופס:** לא יעלה על 10 MB.
- אין לרשום שמות של תקנים:** כגון GSM, Wi-Fi, Bluetooth ואחרים במקום הנתונים הטכניים הרלוונטיים.
- למבקשים אישור התאמה:** בעת מילוי הטופס יש לרשום עבור כל פונקציה בנפרד: תחום תדרי השידור, תחום תדרי הקליטה, רוחב הפס, הספק שידור, אפנון.

1 הגשת בקשה עבור:

☐ אישור ליבוא אישי	☒ אישור ליבוא מסחרי (ללא רישיון)	☐ בקשה לציוד תקשורת קווי
--	---	--

2 אישור ליבוא מסחרי (ללא רישיון)

☐ אישור התאמה ליבוא חד פעמי (יבוא מסחרי)	☒ אישור התאמה תקופתי	☐ אישור התאמה על סמך הצהרה (הליך אוטומטי)
☐ אישור התאמה על סמך אישור קיים		

אישור התאמה תקופתי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לאישור התאמה תקופתי למכשיר אלחוטי שעומד בתנאים שקבע שר התקשורת, לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו. האישור משמש גם לשחרור מתמשך מהמכס של המכשירים האלחוטיים מהדגם הקבוע בו, הוא ניתן לתקופה הקבועה בו ותוקפו בדרך כלל שנתיים.

להגשת הבקשה

gov.il > תעשייה, מסחר ותקשורת > שירותי תקשורת > בקשה לאישור ציוד תקשורת

בקשה לאישור ציוד תקשורת

שירות זה מאפשר למייבאים ציוד תקשורת באופן פרטי או ליבואנים מסחריים, להגיש בקשות לאישור משרד התקשורת.

שתפו:

שירות מקוון

1 הגשת בקשה עבור:

☐ אישור ליבוא אישי	☐ אישור ליבוא מסחרי (ללא רישיון)	☐ בקשה לציוד תקשורת קווי
--	--	--

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

מקורות מידע חשובים

gov.il < משרד התקשורת > רשימת דגמים של מכשירים אלחוטיים שלא עומדים בתקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2021

רשימת דגמים של מכשירים אלחוטיים שלא עומדים בתקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2021

1,528 תוצאות

לשם ייבוא של מכשירים מסוג זה נדרש אישור סוג או רישיון מתאים מאגף ניהול ותכנון ספקטרום במשרד התקשורת. ניתן להגיש בקשה בכתובת הבאה, ולהוסיף בהערות "לטיפול אגף רישוי". כל בקשה תיבדוק לגופה.

רשימת הדגמים של הציוד מתעדכנת מעת לעת, בהתאם לשינויים בדיון החל, במפרטים של הציוד, ולמידע נוסף שבדי משרד התקשורת, והיא אינה ממצה. הרשימה מובאת כמידע לציבור, אך אין להסתמך עליה כהבטחה למתן אישור לייבוא אישי או לייבוא מסחרי. כמו כן, מוצר חדש שטרם נכנס לרשימה עשוי אף הוא להיות מותר בייבוא. ככל שיש ספק או שאלה לגבי חוקיות הייבוא, אנו ממליצים ליצור קשר עם נציגי אגף בכיר רישוי לפני הזמנה של הציוד בחוץ לארץ.

באפשרותכם לבצע חיפוש על ידי בחירה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות

סוג הציוד:

ACCESS POINT

יצרן:

RUCKUS

דגם

R610

סוג הציוד:

ACCESS POINT

יצרן:

ATOP

דגם

AW5500C

רשימת דגמים של מכשירים אלחוטיים שמותרים בייבוא לישראל, מאחר והם עומדים בתקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2021

1,477 תוצאות

על מנת לקבל אישור מתאים לייבוא מכשיר מסוג זה יש לפנות לאגף בכיר רישוי ולהגיש בקשה בכתובת הבאה.

רשימת הדגמים של הציוד מתעדכנת מעת לעת, בהתאם לשינויים בדיון החל, במפרטים של הציוד, ולמידע נוסף שבדי משרד התקשורת, והיא אינה ממצה. הרשימה מובאת כמידע לציבור, אך אין להסתמך עליה כהבטחה למתן אישור לייבוא אישי או לייבוא מסחרי. כמו כן, מוצר חדש שטרם נכנס לרשימה עשוי אף הוא להיות מותר בייבוא. ככל שיש ספק או שאלה לגבי חוקיות הייבוא, אנו ממליצים ליצור קשר עם נציגי אגף בכיר רישוי לפני הזמנה של הציוד בחוץ לארץ.

באפשרותכם לבצע חיפוש על ידי בחירה באחת או יותר מהאפשרויות הבאות

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

סוג הציוד:

אין מידע

יצרן:

אין מידע

שאלות נפוצות ותשובות בתחום ציוד אלחוטי

סוג: שאלות ותשובות • יחידות: אגף בכיר רישוי • נושא: יבוא ציוד תקשורת • תאריך פרסום: 10.05.2018 • תאריך עדכון: 25.05.2025

כיצד מגישים בקשה?

*לפתוח הכ

איך מגישים בקשה ליבוא ציוד אלחוטי?

▼

אין לי קבלה עם שם הדגם והשם הפרטי מאתר אלי אקספרס, מה ניתן לעשות?

▼

מה צריך לעשות כדי לקבל אישור שחרור ממכס עבור ציוד התקשורת?

▼

קיבלתי הודעת דואר כי עלי להביא אישור ממשרד התקשורת על פריט שרכשתי באינטרנט, מה עלי לעשות?

▼

איזה פרט מכס עליי למלא בבקשה לאישור ציוד תקשורת?

▼

קיים דף ייעודי המרכז שאלות ותשובות נפוצות בנושאים הקשורים להגשת בקשות, תנאים, נוהלי רישוי ובקרת תקינה

[למעבר לדף לחצו כאן](#)

כל יבואן יכול לבדוק מראש אם הדגם שברצונו לייבא מאושר לייבוא לישראל, בהתאם לרשימות שמפרסם משרד התקשורת:

- לרשימת הדגמים שאינם עומדים בתקנות [לחצו כאן](#)
- לרשימת הדגמים המותרים בייבוא [לחצו כאן](#)

[כאן](#)

דרכי התקשרות

קיימים מספר דרכי התקשרות עם האגף, הן באמצעות הטלפון והמייל



משרד התקשורת

אגף בכיר רישוי

***6621**

דואר אלקטרוני: requests@moc.gov.il

שעות מענה טלפוני:

ימים א' ו ג' בין השעות 09:00 עד 12:00

שלוחה 4



תודה רבה